


150 SL

Diesel gedreven pompgroep 6" op skid, geluidgedempt

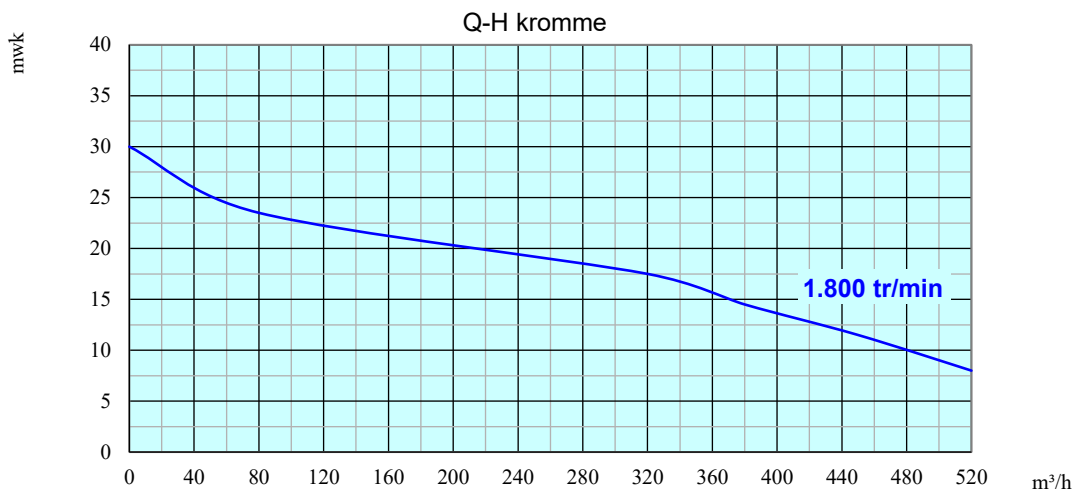

Type	: Pioneer 150SL
Toepassingen	: rioolwater, slijkwater, zuiveringsslib, ...
Motor	: Perkins 404D-22 viercilinder dieselmotor, geluidgedempt
Vermogen	: 23 kW bij 1.800 tr/min
Vrije doorgang	: 76 mm
Startsysteem	: 12 V elektrische starter
Gewicht	: 1.680 kg (volle tank)
Tankinhoud	: 200 liter
Brandstofverbruik	: 7 liter/ uur bij vollast
Autonomie	: 28 u bij vollast
L x B x H	: 2.200 x 1.100 x 1.500 mm
Aansluitingen	: zuigzijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 6" mannelijk perszijde voorzien van DIN-flens DN150 PN10
Bijzonderheden	: op skid, volledig omkast, geluidgedempt 64 dB op 7 m droog zelfaanzuigend, mag onbeperkt droogdraaien
Voorzieningen	: toerentalregeling, vlotters voor automatische werking, Chalwynklep, vonkenvanger centraal hijssoog en gleuven voor vorklift, drieweg-systeem voor externe brandstoftank Viton dichtingen