


200-15-4B3 Pompe d'égout submersible 6"/10"

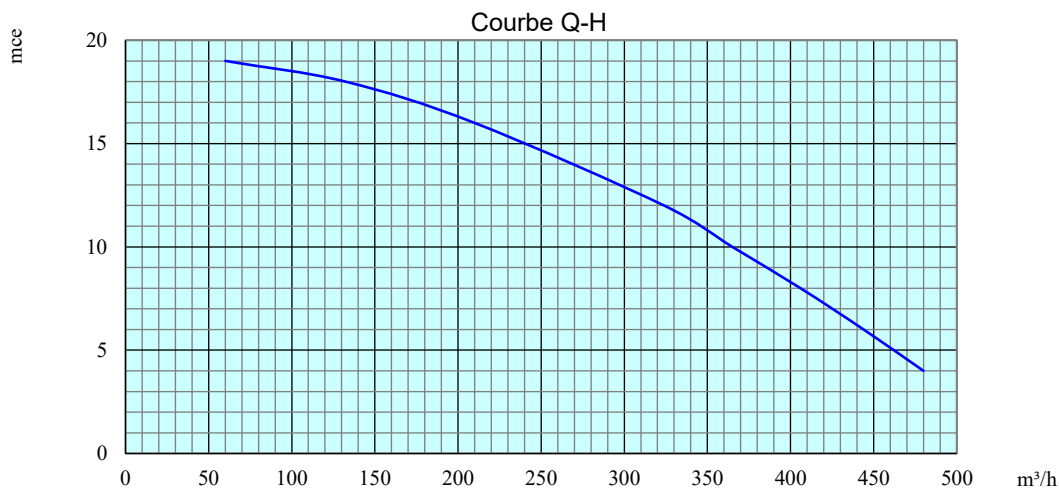

Type	: Tsurumi, 200-15-4B3
Applications	: liquides fortement pollués, eaux de décharge et liquide contenant des déchets,
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz
Puissance P1	: 17,6 kW à 1.450 tr/min
Courant nominal	: 31 A
Passage libre	: 77 x 60 mm
Poids	: 360 kg (sans câble électrique)
Hauteur	: 1.148 mm
Diamètre	: Ø 968 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 6" mâle
Particularités	: grand passage libre roue fermée bicanal
Equipement	: câble électrique l = 20m armoie de commande marche-0-auto (flotteur), convenant pour utilisation sur chantier fiche CEE 63A 5p mâle