


50KTX21.5 (KT15-BX2)

Explosie veilige pomp 3"



Q-H kromme

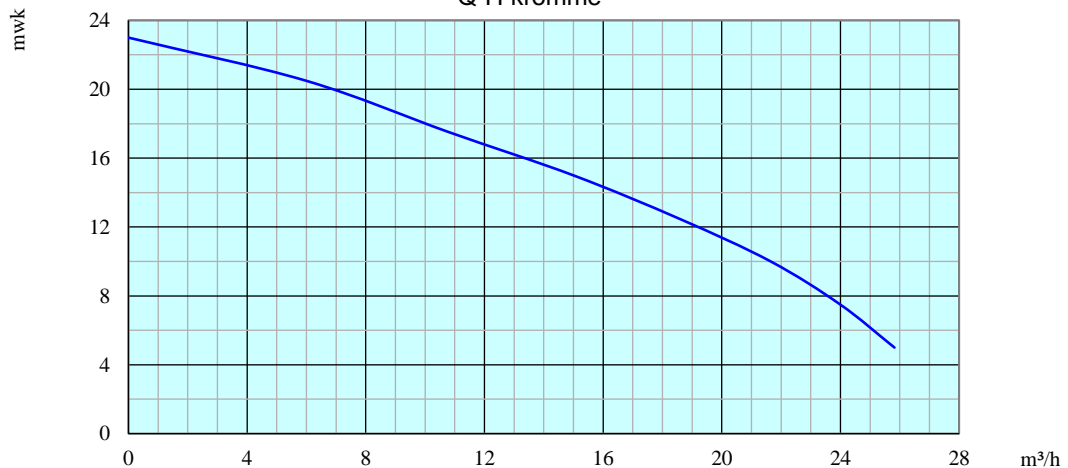

Type	: Tsurumi, 50KTX21.5, Eex d IIB T4
Toepassingen	: industrie, explosieve ruimtes, ... (licht zanderig water)
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz
Vermogen	: 2,16 kW bij 2.850 tr/min
Stroom nominaal	: 3,5 A
Vrije doorgang	: 8,5 mm
Gewicht	: 55 kg (zonder kabel)
Hoogte	: 652 mm
Diameter	: Ø 300 mm
Aansluitingen	: perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 3" mannelijk
Bijzonderheden	: Cenelec gecertificeerd slijtvaste werfpomp, waaier uit gietijzer
Voorzieningen	: 10 of 20 meter voedingskabel vlotterkast Ex II 2 G Eex dII BT6, voorzien van 2 explosie veilige vlotters l = 20 meter, Ex II 1G EEx ia II C T6 A.T.X. stekker 16A 5p Ex II 2G Eex de II C T6