


50U2.4 (U2-4T) Pompe d'égout submersible 2"

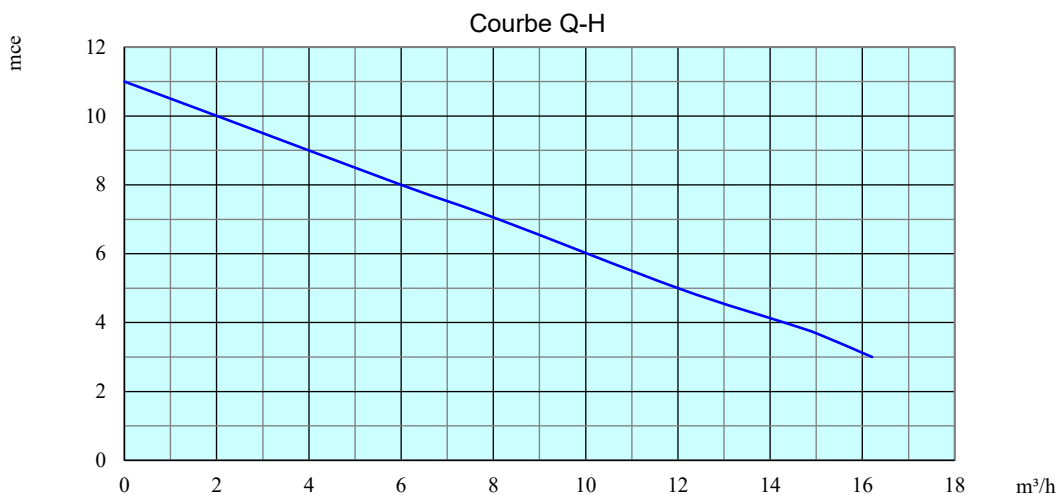

Type	: Tsurumi, 50U2.4
Applications	: eaux usées, eaux de décharge, eaux boueuses, eaux d'égouts, ...
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz
Puissance P1	: 0,59 kW à 2.850 tr/min
Courant nominal	: 1,1 A
Passage libre	: 35 mm
Poids	: 19,2 kg (sans câble électrique)
Hauteur	: 400 mm
Diamètre	: Ø 236 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 2" mâle
Particularités	: grand passage libre roue vortex
Équipement	: câble électrique l = 10m boîtier de commande marche-arrêt, monté avec protection thermo-magnétique Fiche CEE 16A5P mâle