


## SKD100-160 & 572VE Diesel gedreven pompgroep 6", hoge druk

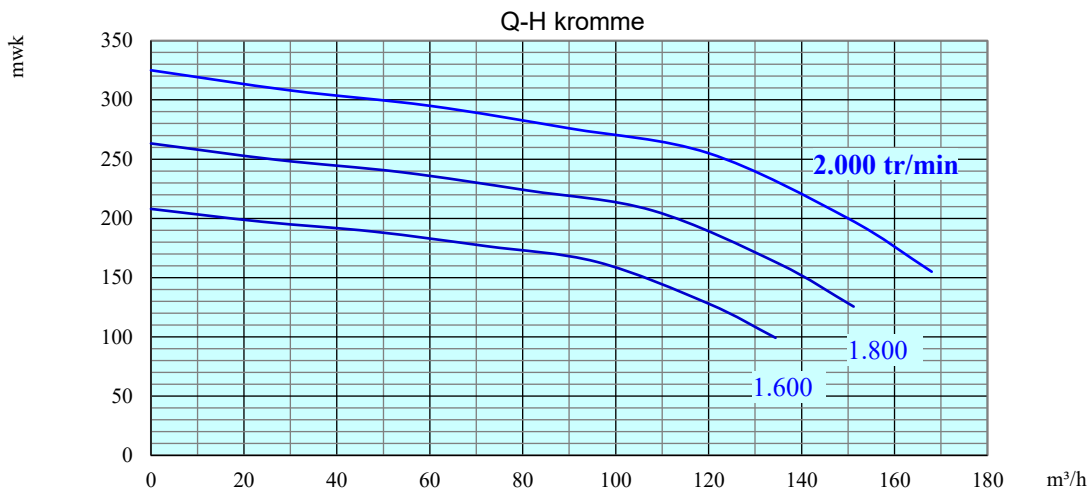

Type	: 572VE met SKD100-160 8E
Toepassingen	: lansen, brandblustoepassingen, zuiver en licht verontreinigd water, ...
Motor	: Volvo Penta TAD572VE viercilinder dieselmotor met Adblue, watergekoeld, geluidgedempt
Vermogen	: 144 kW bij 2.000 tr/min
Vrije doorgang	: 5 mm (=vrije doorgang van de voorfilter)
Startsysteem	: 24 V elektrische starter
Gewicht	: 5.845 kg
Tankinhoud	: Externe brandstoftank nodig / 300 liter Adblue
Brandstofverbruik	: 30,5 liter/ uur bij vollast
Autonomie	: 60 u bij vollast met tank van 2000 liter
L x B x H	: 4.500 x 1.700 x 2.259 mm
Aansluitingen	: zuigzijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 6" mannelijk perszijde voorzien van DIN-flens DN100 PN40
Bijzonderheden	: op skid, motor omkast, geluidgedempt, normaal aanzuigend (niet zelfaanzuigend), mag niet droogdraaien
Voorzieningen	: LOFA bedieningspaneel met toerentalregeling, niveauregeling voor automatische werking d.m.v. 2 vlotters of niveausonde 4-20 mA, drieweg-systeem voor externe brandstoftank, centraal hijssoog en gleuven voor vorklift, minimum flow beveiliging, noodstop aan buitenzijde, vonkenvanger, chalywinklep, massaschakelaar