


6HH – 952VE

Diesel gedreven pompgroep 10", hoge druk

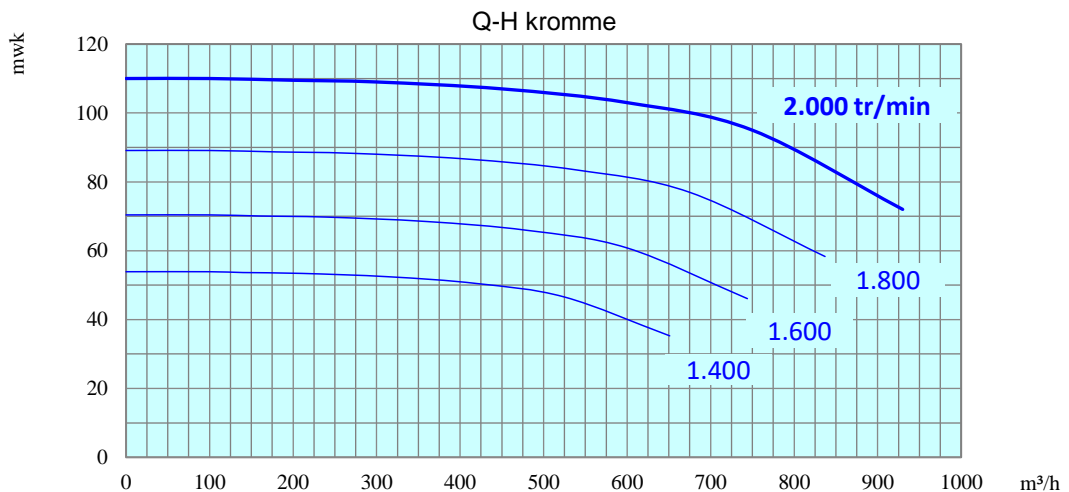

Type	: Cornell 6HH – Volvo TAD952VE
Toepassingen	: lansen, brandblustoepassingen, licht verontreinigd water, afvalwater
Motor	: Volvo zes cilinder dieselmotor, watergekoeld, type TAD952VE
Vermogen	: 235 kW bij 1.800 tr/min
Vrije doorgang	: 31 mm
Startsysteem	: 24 V elektrische starter
Gewicht	: 6.850 kg (volle tank)
Tankinhoud	: 350 liter
Brandstofverbruik	: 50 liter/ uur bij vollast
L x B x H	: 5.020 x 1.540 x 2.510 mm
Aansluitingen	: zuigzijde voorzien van DIN-flens DN250 PN10 perszijde voorzien van DIN-flens DN150 PN16 incl. schuifafsluiter DN150 PN16
Bijzonderheden	: half omkast, motorzijde geluidgedempt droog zelfaanzuigend, kan droogdraaien
Voorzieningen	: centraal hijsoog en gleuven voor vorklift toerentalregeling, vonkenvanger, chalwynklep, massaschakelaar peilschakeling voor automatische werking, vlotters (L = 20m) drieweg-systeem voor externe brandstoftank