


# BA-C100

## Diesel gedreven pompgroep 6", hoge druk

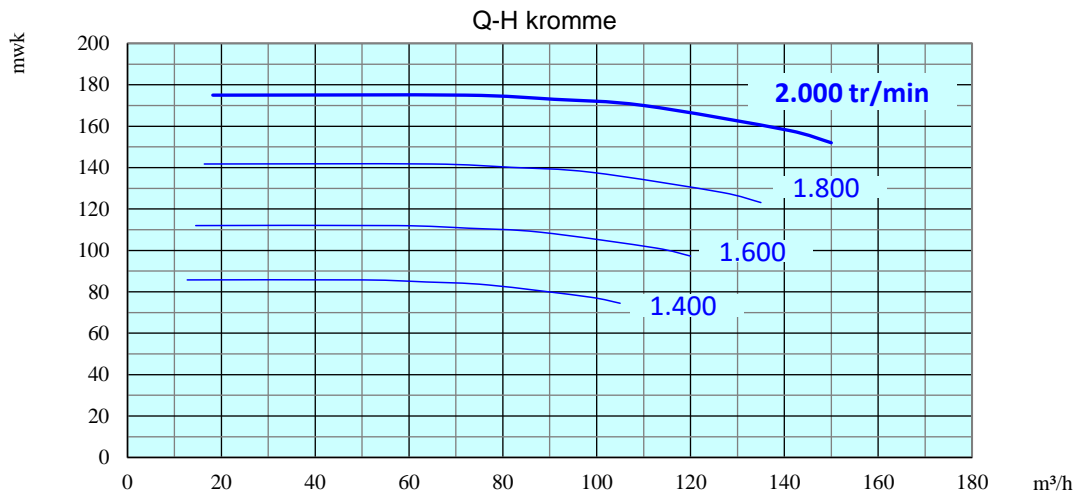

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type              | : BBA BA-C100H40                                                                                                                                                                                                                               |
| Toepassingen      | : lansen, brandblustoepassingen, zuiver en verontreinigd water, <b>mining toepassingen</b> , ....                                                                                                                                              |
| Motor             | : Perkins 1106D-E66TA zes cilinder dieselmotor, watergekoeld, geluidgedempt                                                                                                                                                                    |
| Vermogen          | : 106.7 kW bij 2.000 tr/min                                                                                                                                                                                                                    |
| Vrije doorgang    | : 19 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Startsysteem      | : 24 V elektrische starter                                                                                                                                                                                                                     |
| Gewicht           | : 4.100 kg ( volle tank )                                                                                                                                                                                                                      |
| Tankinhoud        | : 300 liter                                                                                                                                                                                                                                    |
| Brandstofverbruik | : 28 liter/ uur bij vollast                                                                                                                                                                                                                    |
| Autonomie         | : 10,5 u bij vollast                                                                                                                                                                                                                           |
| L x B x H         | : 4.500 x 1.250 x 2.000 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Aansluitingen     | : zuigzijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 6" mannelijk<br>perszijde voorzien van DIN-flens DN80 PN16 incl. schuifafsluiter DN80 PN16                                                                                                       |
| Bijzonderheden    | : op skid, volledig omkast, geluidgedempt<br>droog zelfaanzuigend, mag onbepaald droogdraaien                                                                                                                                                  |
| Voorzieningen     | : toerentalregeling, vonkenvanger, chalywinklep, massaschakelaar<br>niveauregeling voor automatische werking d.m.v. 2 vlotters of niveausonde 4-20 mA<br>drieweg-systeem voor externe brandstoftank, centraal hijsorg en gleuven voor vorklift |