


## BA100 – Isuzu

### Diesel gedreven pompgroep 4", geluidgedempt

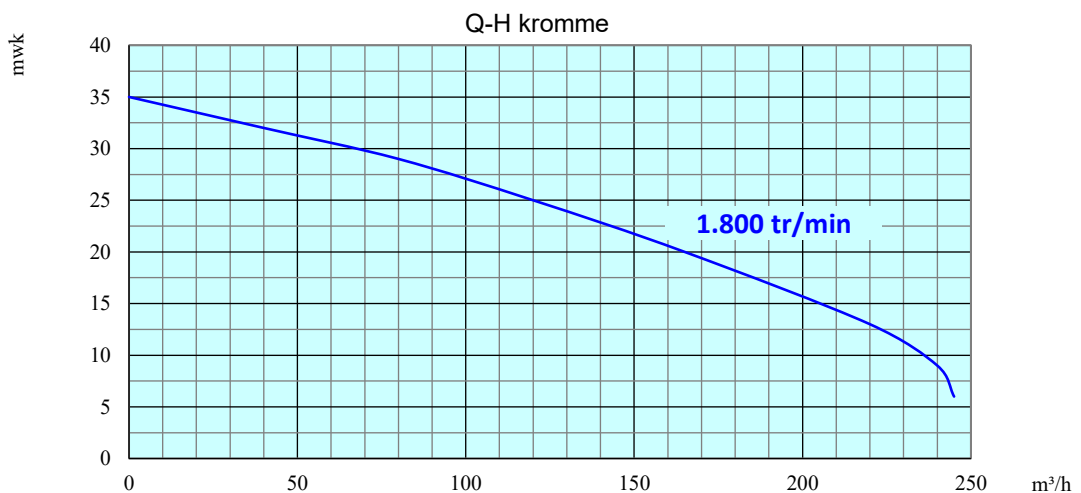

Type	: BA100 - Isuzu
Toepassingen	: slijkwater, afvalwater, rioolwater ...
Motor	: Isuzu watergekoelde dieselmotor type 4JG1
Vermogen	: 30 kW bij 1.800 tr/min
Pomp	: Centrifugaalpompe BA100E-D265 met 2-kanaalswaaier Ø 265 mm
Vrije doorgang	: 80 mm
Startsysteem	: 12 V elektrische starter
Gewicht	: 2.350 kg ( volle tank )
Tankinhoud	: 350 liter
Brandstofverbruik	: 7 liter/ uur bij vollast
L x B x H	: 2.650 x 1.210 x 1.970 mm
Aansluitingen	: zuig- en perszijde voorzien van Perrot-snelkoppelingen 4" mannelijk
Bijzonderheden	: droog zelfaanzuigend
Voorzieningen	: volledig omkast, geluidgedempt 60 dB op 10 m toerentalregeling, vlotters voor automatische werking centraal hijssoog en gleuven voor vorklift, vonkenvanger drieweg-systeem voor externe brandstoftank