


BA150 K254

Elektrisch gedreven pompgroep 6"

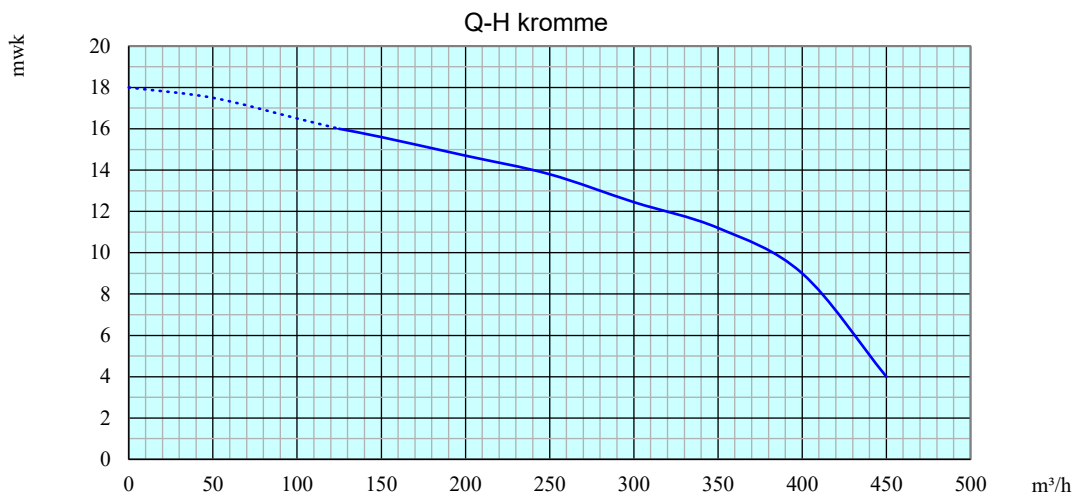

Type	: BA150 K254 TWGS
Toepassingen	: rioolwater, vervuild water, ...
Motor	: 3 x 400V, 50 Hz
Vermogen	: 30 kW bij 1.500 tr/min
Stroom nominaal	: 54,8 A
Vrije doorgang	: 90 mm
Gewicht	: 1.360 kg
L x B x H	: 2.250 x 1.060 x 1.650 mm
Aansluitingen	: zuig- en perszijde voorzien van Perrot-snelkoppelingen 6" mannelijk
Bijzonderheden	: droogzelfaanzuigende centrifugale pomp, uitgerust met vacuümpomp MP50 compacte pompgroep, uitgerust met terugslagklep op de perszijde incl. vacuüm- en manometer grote vrije doorgang schakelkast voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging, ster-driehoek aanloop, 2 vlotters voor automatische werking, stekker 63A 5p mannelijk
Voorzieningen	: chassis met vorkliftgleuven, hijsjuk