


BS-154 EX

Elektrisch gedreven pompgroep 6"

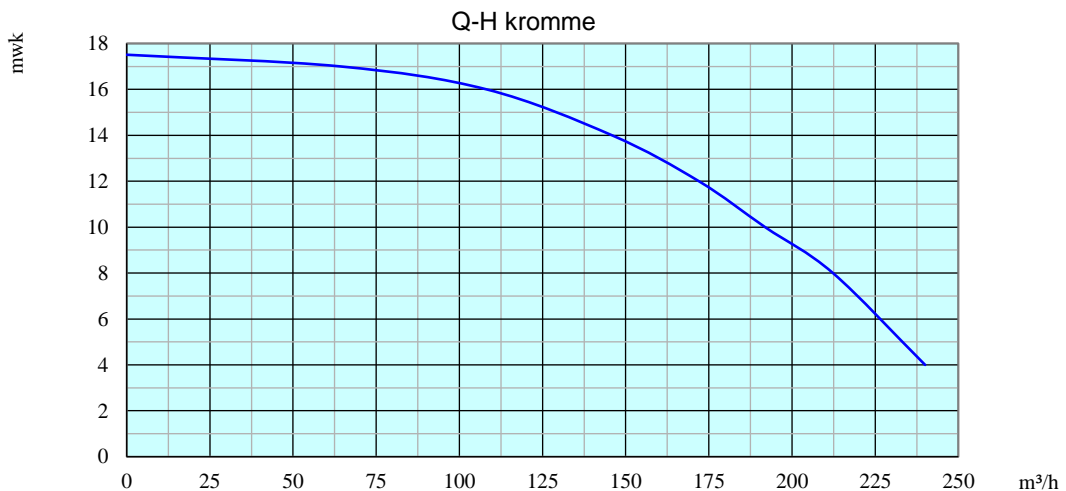

Type	: Eisele BS-154 EX
Toepassingen	: rioolwater, slib, bentoniet, slijkwater ...
Motor	: 3 x 400V, 50 Hz, Ex II 2G Ex dII BT4
Vermogen	: 15 kW bij 1.455 tr/min
Stroom nominaal	: 28,4 A
Vrije doorgang	: 35 mm
Gewicht	: 750 kg
L x B x H	: 2.540 x 900 x 1.575 mm
Aansluitingen	: zuig- en perszijde voorzien van Perrot-snelkoppelingen 6" mannelijk
Bijzonderheden	: droog zelfaanzuigend tot 7 m mag onbeperkt droogdraaien grote vrije doorgang
Voorzieningen	: gleuven voor vorklift en centraal hijs oog schakelkast explosie veilig met thermisch magnetische motorbeveiliging, start/stop, Ex II 2G EEx d [ia] IIB T6, 20m elektrische kabel, A.T.X. stekker 32A 5p Ex II 2G Ex ed IIC T6 voorzien van 1 explosie veilige vlotter l=20m Ex II 2G Ex ia IIB T5