


CD-150MT SK

Diesel gedreven pompgroep 6" op skid, geluidgedempt



Q-H kromme

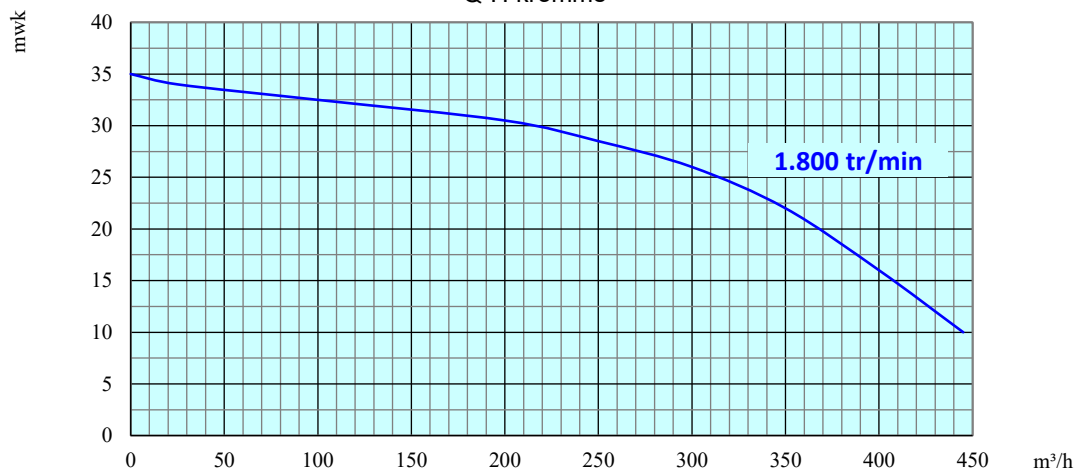

Type	: Godwin Pumps, Dri-Prime, CD-150M
Toepassingen	: rioolwater, slijkwater, zuiveringsslib ...
Motor	: Perkins watergekoelde dieselmotor type 404D.22T
Vermogen	: 35,5 kW bij 1.800 tr/min
Vrije doorgang	: Ø 65 mm
Startsysteem	: 12 V elektrische starter
Gewicht	: 1.340 kg (volle tank)
Tankinhoud	: 145 liter
Brandstofverbruik	: 8 liter/ uur bij vollast
Autonomie	: 18 u (bij vollast)
L x B x H	: 2.190 x 1.050 x 1.480 mm
Aansluitingen	: zuig- en perszijde voorzien van Perrot-snelkoppelingen 6" mannelijk
Bijzonderheden	: op skid droog zelfaanzuigend, mag onbeperkt droogdraaien
Voorzieningen	: volledig omkast, geluidgedempt 65 dB op 7 m , vonkenvanger, massaschakelaar toerentalregeling, vlotters voor automatische werking centraal hijssoog en gleuven voor vorklift drieweg-systeem voor externe brandstoftank