


## CH436-3,5/2D EX

### Explosie veilige dompelpomp 3"



Q-H kromme

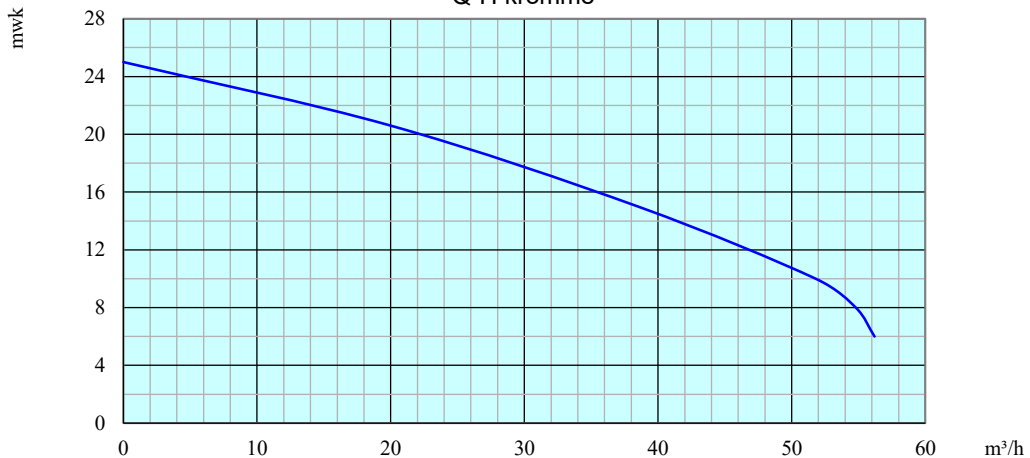

Type	: Homa, CH436-3,5/2D EX
Toepassingen	: industrieel afvalwater, verontreinigd water : voor gebruik in een explosieve omgeving
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz, Ex II 2 G Ex c d IIB T4
Vermogen P1	: 3,5 kW bij 2.800 tr/min
Stroom nominaal	: 7,1 A
Vrije doorgang	: Ø 10 mm
Gewicht	: 52 kg ( pomp zonder kabel en vlotterkast ) - 160 kg geheel
Afmetingen	: geheel : L x B x H : 710 x 710 x 1.050 mm pomp : Ø 400 mm
Aansluitingen	: perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 3" mannelijk
Bijzonderheden	: <b>slijtvaste dompelpomp, volledig uit RVS 316, dichtingen in Viton</b>
Voorzieningen	: 20 m voedingskabel tussen pomp en bedieningspaneel, 5 m kabel tussen paneel en stekker bedieningspaneel EX II 2G Ex d [ia] IIB T6, voorzien van 2 explosie veilige vlotters l = 20 meter, Ex II 1G Ex ia IIC T6 A.T.X. stekker 16A 5p Ex II 2G Eex de IIC T6