


DSM 125/40

Elektrisch gedreven pompgroep 8"



Q-H kromme

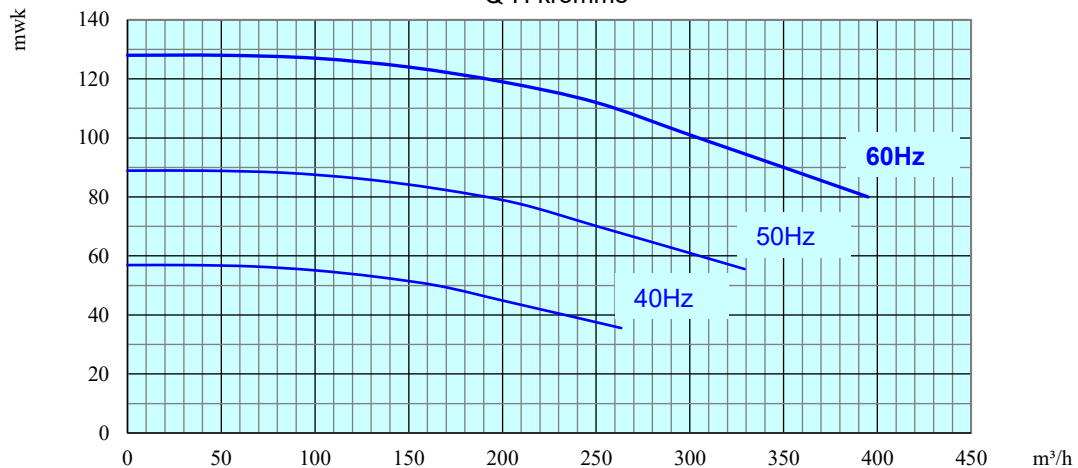

Type	: Kirloskar DSM 125/40
Toepassingen	: zuiver water
Motor	: 3 x 400V, 60 Hz
Vermogen	: 132 kW bij 1.750 tr/min
Stroom nominaal	: 236 A
Vrije doorgang	: 6 mm
Gewicht	: 2.100 kg
L x B x H	: 2.220 x 1.060 x 1.750 mm
Aansluitingen	: zuigzijde voorzien van DIN flens DN200 PN16 perszijde voorzien van DIN flens DN150 PN16
Bijzonderheden	: normaal aanzuigende centrifugaalpompe (niet-zelfaanzuigend), voorzien van klemmenkast voor aansluiten voeding (standaard geen sturing!) optioneel: sturing mogelijk d.m.v. onze mobiele frequentiesturing optioneel: werking met vacuümsysteem mogelijk door apart in-/uitschakelbare vacuümpomp
Voorzieningen	: chassis met vorkliftgleuven, hijsjuk, chassis stapelbaar