


K100H/F32

motopompe à moteur diesel 4", haute pression

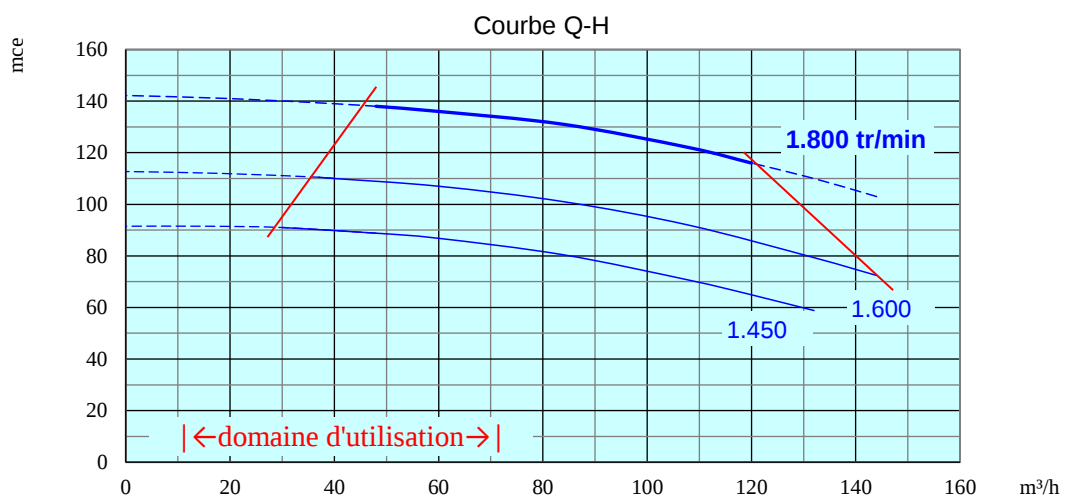

Type	: F33K100H/3E
Applications	: lançage, incendie, eau légèrement chargée, ...
Moteur	: moteur diesel Iveco à 4 cylindres, refroidi à eau, type F32
Puissance	: 52 kW à 1.800 tr/min
Passage libre	: 8 mm
Démarrage	: 12 V démarrage électrique
Poids	: 2.430 kg (réservoir plein)
Réservoir	: 1.000 litres
Consommation	: 12,5 litres/ heure à charge maximale
Autonomie	: ca. 80 h
Dimensions	: 2.500 x 1.150 x 1.800 mm
Raccordements	: côté aspiration: raccord rapide Perrot 4" mâle côté refoulement: bride DIN DN100 PN16, vanne guillotine DN100 PN16 incluse
Particularités	: non-auto-amorçante (remplir avec un réservoir interne et un système venturi) entièrement capotée, débruitée
Équipement	: réglage de vitesse, protection de la pompe