


K100H/F32

Diesel gedreven pompgroep 4", hoge druk

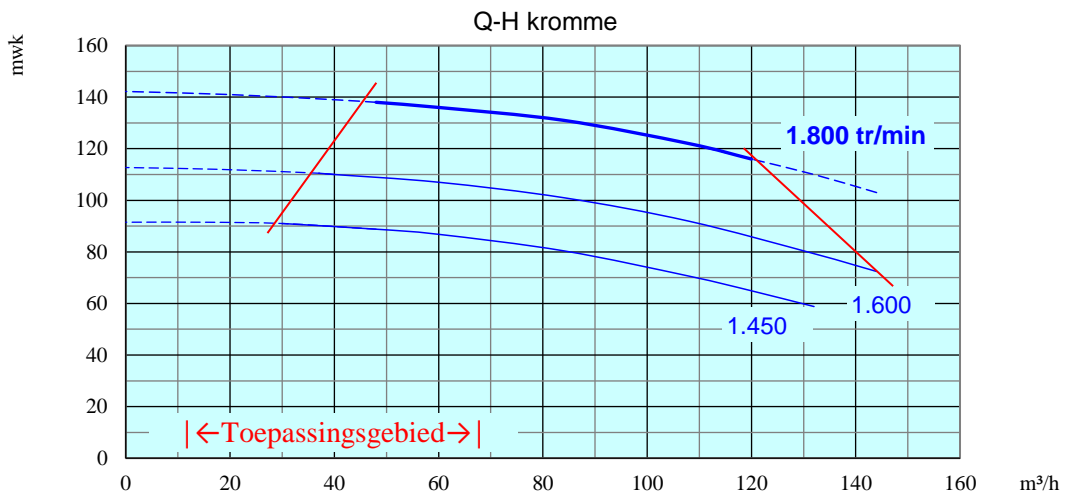

Type	: F33K100H/3E
Toepassingen	: lansen, brandblustoepassingen, licht verontreinigd water,
Motor	: Iveco viercilinder dieselmotor, water gekoeld, type F32
Vermogen	: 52 kW bij 1.800 tr/min
Vrije doorgang	: 8 mm
Startsysteem	: 12 V elektrische starter
Gewicht	: 2.430 kg (volle tank)
Tankinhoud	: 1.000 liter
Brandstofverbruik	: 12,5 liter/ uur bij vollast
Autonomie	: ca. 80 u
L x B x H	: 2.500 x 1.150 x 1.800 mm
Aansluitingen	: zuigzijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 4" mannelijk perszijde voorzien van DIN-flens DN100 PN16 inclusief schuifafsluiter DN100 PN16
Bijzonderheden	: niet-zelfaanzuigend (op te vullen met interne vultank en venturisysteem) volledig omkast en geluidgedempt
Voorzieningen	: toerentalregeling, pompbeveiliging