


PP1212 – 952VE

Diesel gedreven pompgroep 12", hoge druk

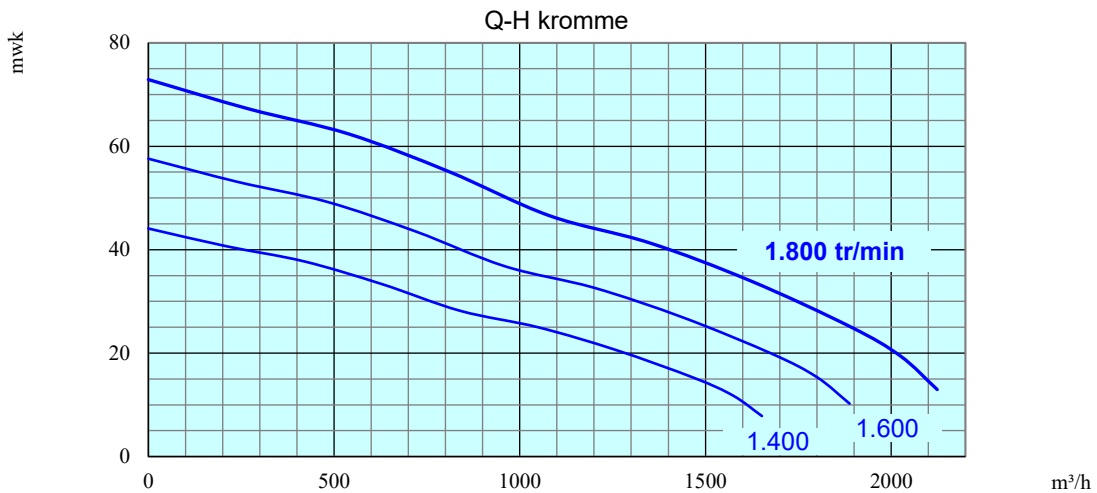

Type	: Pioneer PP1212S16,5 – Volvo TAD952VE
Toepassingen	: Zuiver en verontreinigd water
Motor	: Volvo Penta TAD952VE zes cilinder dieselmotor, watergekoeld, geluidgedempt
Vermogen	: 235 kW bij 1.800 tr/min
Vrije doorgang	: 95 mm
Startsysteem	: 24 V elektrische starter
Gewicht	: ± 7.500 kg (Dit is een benadering, exacte gewicht wordt nog meegedeeld)
Tankinhoud	: 350 liter
Brandstofverbruik	: 50 liter/ uur bij vollast
Autonomie	: 6 u bij vollast
L x B x H	: 5.020 x 1.540 x 2.510 mm
Aansluitingen	: zuigzijde voorzien van ASA-flens DN300 perszijde voorzien van ASA-flens DN300
Bijzonderheden	: op skid, volledig omkast, geluidgedempt ca.75dB op 10m droog zelfaanzuigend, kan beperkt droogdraaien
Voorzieningen	: toerentalregeling, vonkenvanger, chalywvleugel, massaschakelaar niveauregeling voor automatische werking d.m.v. 2 vlotter of niveausonde 4-20 mA drieweg-systeem voor externe brandstoftank, centraal hijsorg en glevuven voor vorklift