


QI150 SK

Diesel gedreven pompgroep 6" op skid, geluidgedempt

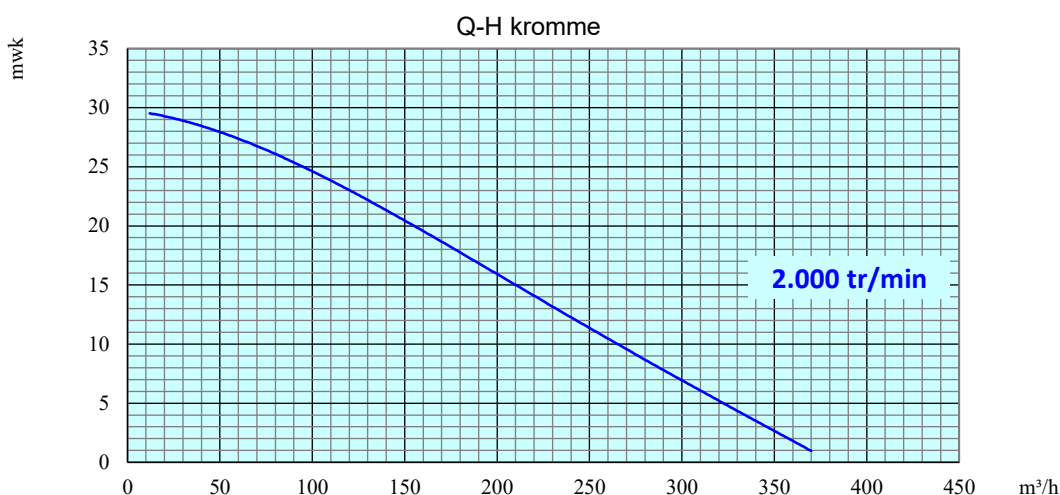

Type	: SPP Pumps, QI150
Toepassingen	: rioolwater, slijkwater, zuiveringsslib ...
Motor	: Isuzu watergekoelde dieselmotor type 3LD1
Vermogen	: 18 kW bij 2.000 tr/min
Vrije doorgang	: Ø 65 x 80 mm
Startsysteem	: 12 V elektrische starter
Gewicht	: 1.300 kg (volle tank)
Tankinhoud	: 220 liter
Brandstofverbruik	: 5,5 liter/ uur bij vollast
Autonomie	: 38 u (bij vollast)
L x B x H	: 2.115 x 1.150 x 1.600 mm
Aansluitingen	: zuig- en perszijde voorzien van Perrot-snelkoppelingen 6" mannelijk
Bijzonderheden	: op skid droog zelfaanzuigend, mag onbeperkt droogdraaien
Voorzieningen	: volledig omkast, geluidgedempt 65 dB op 7 m , vonkenvanger toerentalregeling, centraal hijssoog en gleuven voor vorklift drieweg-systeem voor externe brandstoftank