


SKK 2448-P74 EX Explosie veilige dompelpomp 4"



Q-H kromme

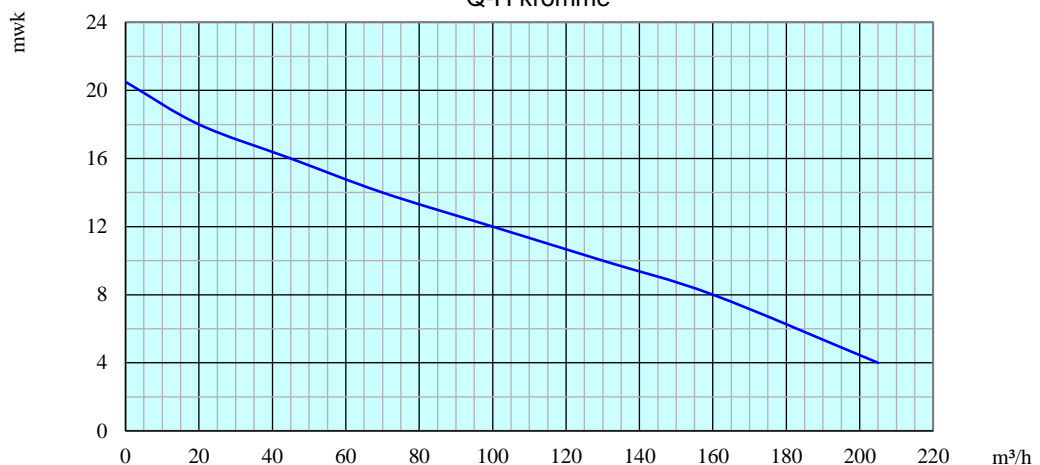

Type	: Homa, SKK 2448-P74 EX
Toepassingen	: industrieel afvalwater, verontreinigd water : voor gebruik in een explosieve omgeving
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz, Ex II 2 G Ex c d II BT4
Vermogen P1	: 9,5 kW bij 1.450 tr/min
Stroom nominaal	: 15,6 A
Vrije doorgang	: Ø 100 mm
Gewicht	: 126 kg (pomp zonder kabel en vlotterkast)
Hoogte	: 1.291 mm
Diameter pomp	: Ø 597 mm
Afmeting frame bedieningspaneel	: 525 x 470 x 1.080 mm
Aansluitingen	: perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 4" mannelijk
Bijzonderheden	: gesloten éénkanaalswaaier uit gietijzer met bronzen slijtring, dichtingen in Viton
Voorzieningen	: 20 m voedingskabel tussen pomp en bedieningspaneel, 5 m kabel tussen paneel en stekker bedieningspaneel EX II 2 G EEx d IIB T4, A.T.X. stekker 32A 5p Ex II 2 G Ex de IIC T6, voorzien van 2 explosie veilige vlotters l = 20 meter, Ex II 1 G Ex ia IIC T6