


150 VL

Diesel gedreven pompgroep 6" op skid, geluidgedempt

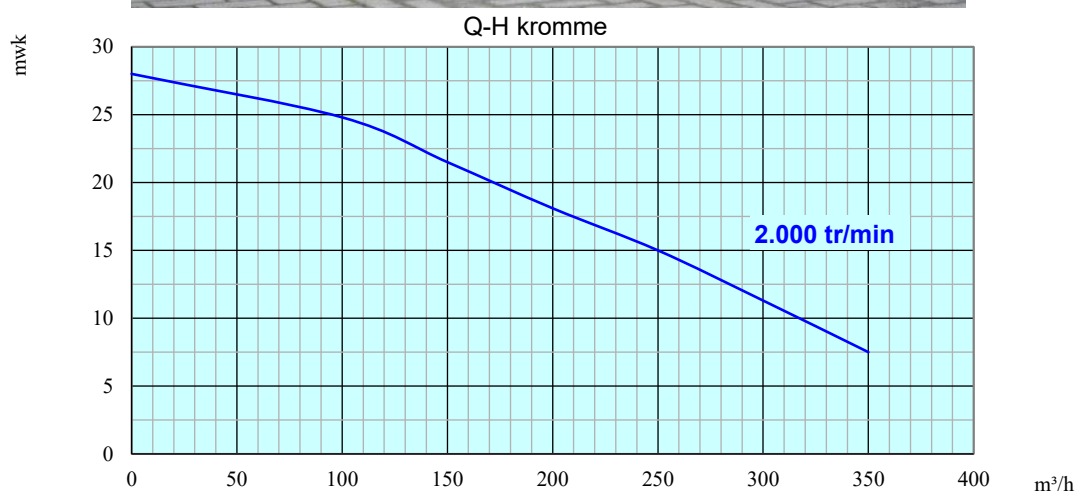

Type	: Pioneer 150VL
Toepassingen	: rioolwater, slijkwater, zuiveringsslib, ...
Motor	: Perkins 404D-22T viercilinder dieselmotor, geluidgedempt
Vermogen	: 29,3 kW max. continu motorvermogen, bij 2.000 tr/min
Vrije doorgang	: 130 mm
Startsysteem	: 12 V elektrische starter
Gewicht	: 1.730 kg (volle tank)
Tankinhoud	: 260 liter
Brandstofverbruik	: 9 liter/ uur bij vollast
Autonomie	: 28 u bij vollast
L x B x H	: 2.300 x 1.100 x 1.610 mm
Aansluitingen	: zuig- en perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 6" mannelijk
Bijzonderheden	: op skid, volledig omkast, geluidgedempt 64 dB op 7 m droog zelfaanzuigend, mag onbeperkt droogdraaien
Voorzieningen	: toerentalregeling, vlotters voor automatische werking, batterijschakelaar, vonkenvanger centraal hijsoog en gleuven voor vorklift, drieweg-systeem voor externe brandstoftank Viton dichtingen, stekker aansluiting voor LEL-detectie