


80C21.5 (15-CE2) Riooldompelpomp 3"



Q-H kromme

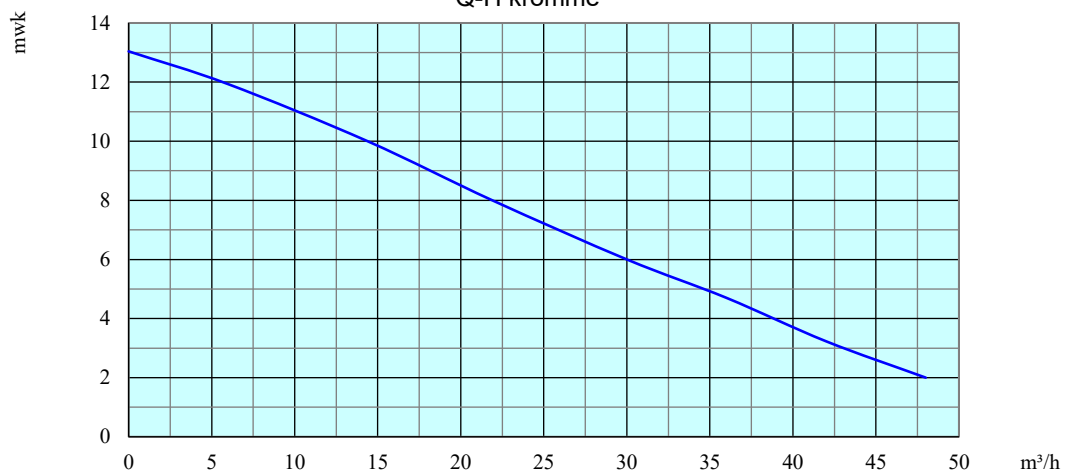

Type	: Tsurumi, 80C21.5
Toepassingen	: sterk verontreinigde vloeistoffen, afvalwater, rioolwater, slijkwater ...
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 1,88 kW bij 2.850 tr/min
Stroom nominaal	: 3,9 A
Vrije doorgang	: 37 mm
Gewicht	: 38 kg (zonder kabel)
Hoogte	: 483 mm
Diameter	: Ø 446 mm
Aansluitingen	: perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 3" mannelijk
Bijzonderheden	: grote vrije doorgang open éénkanaalwaaier met versnijder
Voorzieningen	: 10 meter voedingskabel start- stop kastje voorzien van thermisch- magnetische motorbeveiliging stekker 16A 5p