


80SFQ23.7 (37-CL2) Dompelpomp rvs 3"

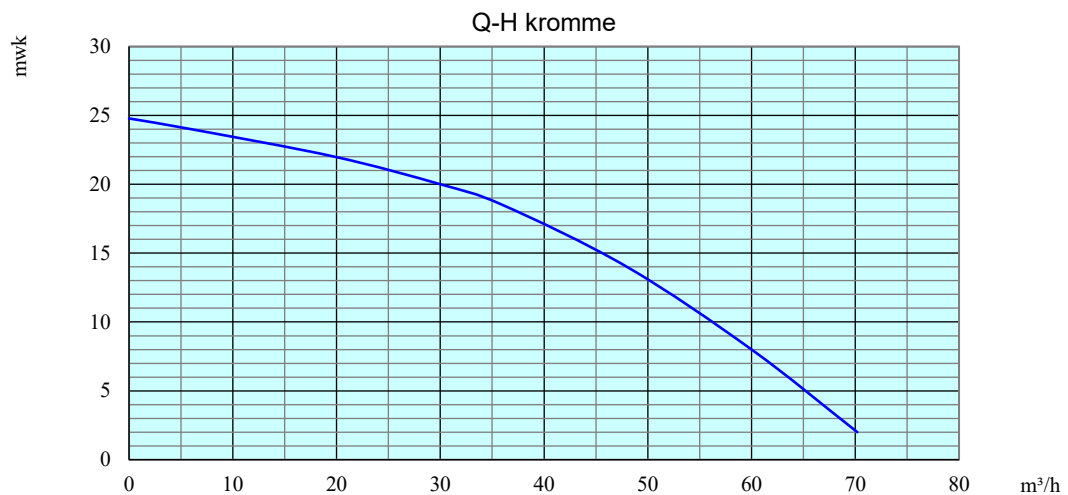

Type	: Tsurumi, 80SFQ23.7 (37-CL2)
Toepassingen	: industrie, chemisch verontreinigd water, afvalwater, ...
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 4,6 kW bij 2.850 tr/min
Stroom nominaal	: 7,3 A
Vrije doorgang	: 15 mm
Gewicht	: 52 kg (zonder kabel)
Hoogte	: 552 mm
Diameter	: Ø 359 mm
Aansluitingen	: perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 3" mannelijk rvs
Bijzonderheden	: industriële pomp pomphuis, impeller, motorhuis en zuigdeksel vervaardigd uit RVS316
Voorzieningen	: 10 meter voedingskabel start-stop kastje voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging stekker 16A 5p