


8NHG – TAD1375VE

Diesel gedreven pompgroep 14", hoge druk

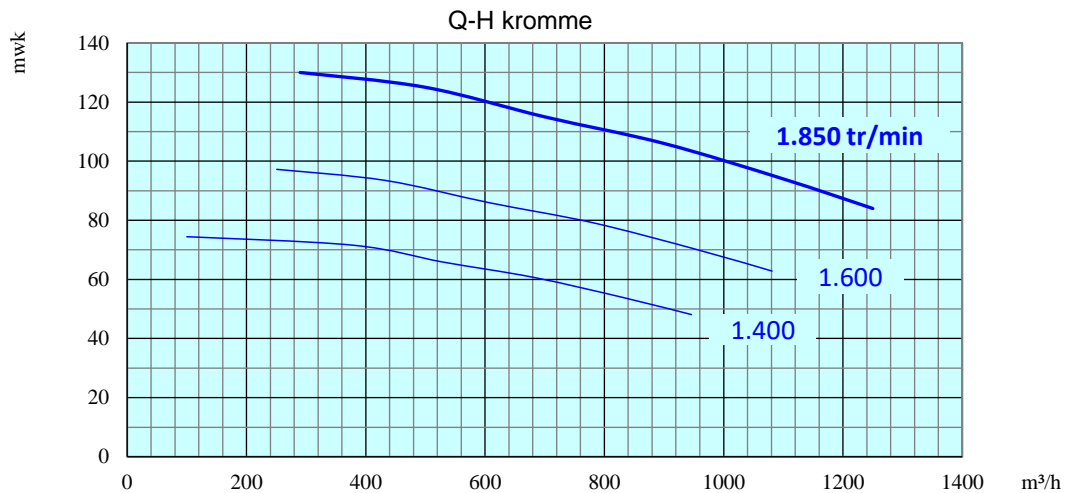

Type	: BBA BA-C200S8
Toepassingen	: lansen, brandblustoepassingen, zuiver en verontreinigd water
Motor	: Volvo Penta TAD1375VE zes cilinder dieselmotor, watergekoeld, geluidgedempt
Vermogen	: 395 kW max. motorvermogen bij 1.850 tr/min
Vrije doorgang	: 62 mm \varnothing
Startsysteem	: 24 V elektrische starter
Gewicht	: 10.000 kg (droog)
Tankinhoud	: 300 liter Adblue / 300 liter brandstof
Brandstofverbruik	: 99 liter/ uur bij vollast
Autonomie	: 2,5 u bij vollast
L x B x H	: 5.830 x 2.306 x 2.550 mm
Aansluitingen	: zuigzijde voorzien van DIN-flens DN350 PN10 perszijde voorzien van DIN-flens DN200 PN16 incl. schuifafsluiter DN200 PN16
Bijzonderheden	: op skid, volledig omkast, geluidgedempt ca.82dB op 10m droog zelfaanzuigend, mag droogdraaien
Voorzieningen	: toerentalregeling, vonkenvanger, chalywinklep, massaschakelaar niveauregeling voor automatische werking d.m.v. 2 vlotters of niveausonde 4-20 mA drieweg-systeem voor externe brandstoftank, 4 x hijssoog en gleuven voor vorklift