


CD-100M SK

Diesel gedreven pompgroep 4" op skid, geluidgedempt

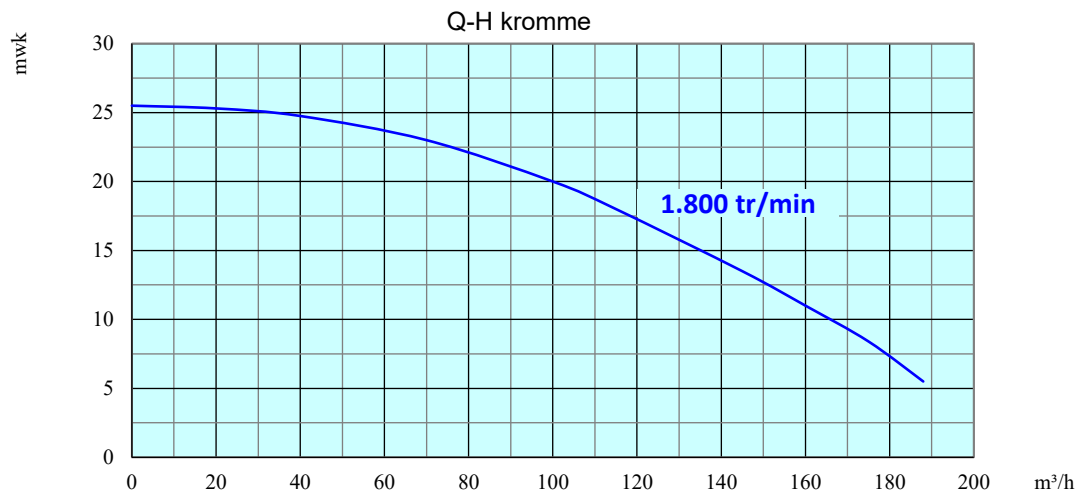

Type	: Godwin Pumps, Dri-Prime, CD-100M
Toepassingen	: rioolwater, slijkwater, zuiveringsslib ...
Motor	: Perkins watergekoelde dieselmotor type 403D.15
Vermogen	: 14 kW bij 1.800 tr/min
Vrije doorgang	: Ø 45 mm
Startsysteem	: 12 V elektrische starter
Gewicht	: 1.200 kg (volle tank)
Tankinhoud	: 145 liter
Brandstofverbruik	: 3,5 liter/ uur bij vollast
Autonomie	: 41 u (bij vollast)
L x B x H	: 1.940 x 1.050 x 1.500 mm
Aansluitingen	: zuig- en perszijde voorzien van Perrot-snelkoppelingen 4" mannelijk
Bijzonderheden	: op skid droog zelfaanzuigend, mag onbeperkt droogdraaien
Voorzieningen	: volledig omkast, geluidgedempt 65 dB op 7 m, vonkenvanger toerentalregeling, vlotters voor automatische werking, massaschakelaar centraal hijssoog en gleuven voor vorklift drieweg-systeem voor externe brandstoftank