


## CD-225ME/55

### Elektrisch gedreven pompgroep 10"



Q-H kromme

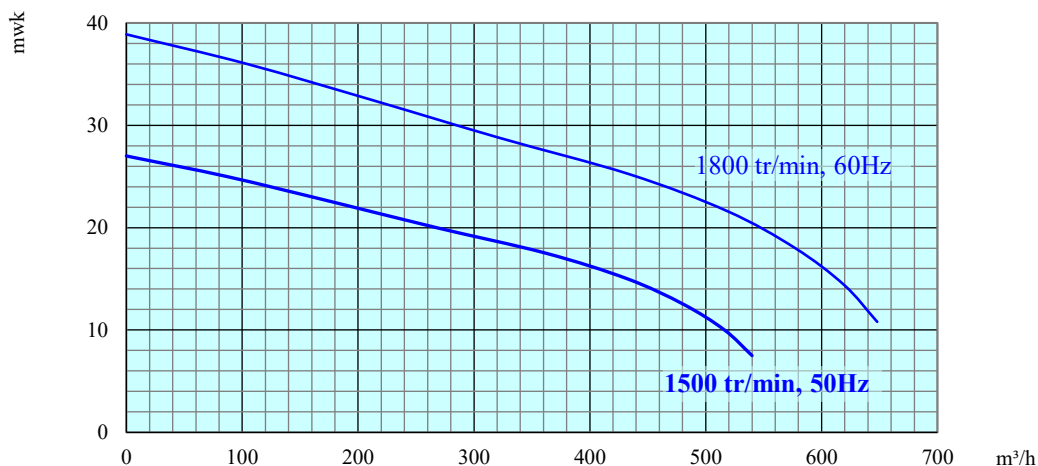

Type	: Godwin Pumps, CD-225ME
Toepassingen	: rioolwater, slijkwater, zuiveringsslib ...
Motor	: 3 x 400 V ; 50 Hz
Vermogen	: 55,0 kW bij 1.500 tr/min
Stroom nominaal	: 97,6 A
Vrije doorgang	: Ø 75 mm
Gewicht	: 2.140 kg
L x B x H	: 2.700 x 1.300 x 1.820 mm
Aansluitingen	: zuigzijde voorzien van Triflex-snelkoppeling 10" mannelijk perszijde voorzien van DIN flens DN200 PN10
Bijzonderheden	: compacte droogzelfaanzuigende centrifugaalpomp, uitgerust met membraanpomp MP50, terugslagklep op de perszijde, grote vrije doorgang 20m voedingskabel met vrij uiteinde + PTC-voeler met 20m kabel ( <b>standaard geen bedieningskast!</b> ) <b>optioneel</b> : sturing mogelijk d.m.v. onze mobiele frequentiesturing
Voorzieningen	: chassis, hijsjuk, stapelbaar chassis