


CD-250M SK

Diesel gedreven pompgroep 10" op skid, geluidgedempt



Q-H kromme

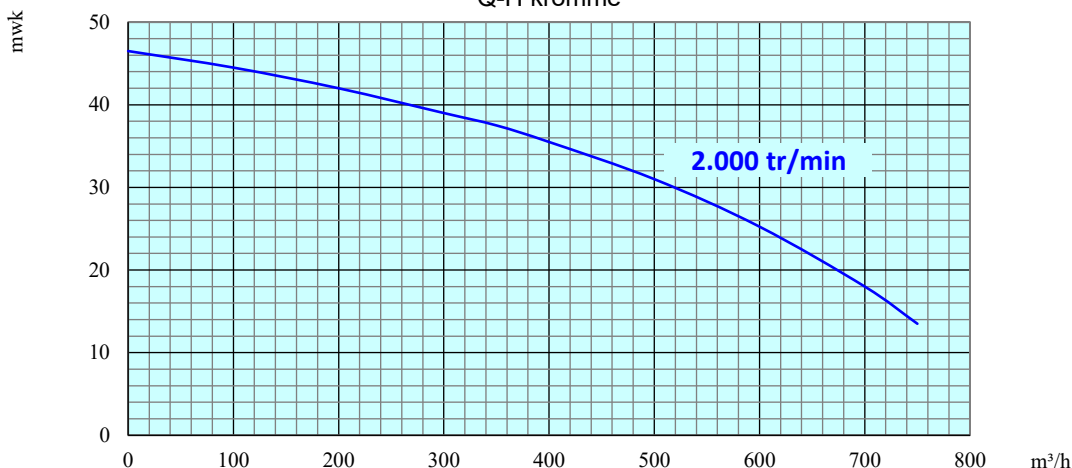

Type	: Godwin Pumps, Dri-Prime, CD-250M
Toepassingen	: rioolwater, slijkwater, zuiveringsslib ...
Motor	: Perkins watergekoelde dieselmotor type 1104D-E44TA
Vermogen	: 74 kW bij 2.000 tr/min
Vrije doorgang	: Ø 75 mm
Startsysteem	: 12 V elektrische starter
Gewicht	: 2.700 kg (volle tank)
Tankinhoud	: 350 liter
Brandstofverbruik	: 18,5 liter/ uur (bij vollast)
Autonomie	: 18 u (bij vollast)
L x B x H	: 3.120 x 1.860 x 2.100 mm
Aansluitingen	: zuig- en perszijde voorzien van Triflex snelkoppelingen 10" mannelijk
Bijzonderheden	: op skid droog zelfaanzuigend, mag onbepaald droogdraaien
Voorzieningen	: volledig omkast, geluidgedempt 78 dB op 7 m toerentalregeling, vlotters voor automatische werking centraal hijsorgaan en gleuven voor vorklift drieweg-systeem voor externe brandstoftank