


## NK3-22L Aannemerspomp 3"



Q-H kromme

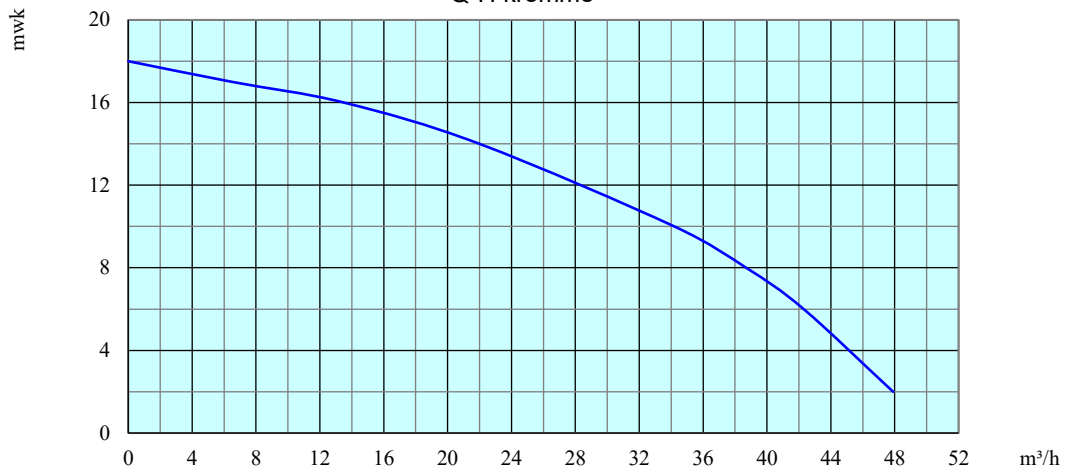

Type	: Tsurumi, NK3-22L
Toepassingen	: slijkwater, zanderig water ...
Motor	: 1 x 230 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 3,2 kW bij 2.890 tr/min
Stroom nominaal	: 14,5 A
Vrije doorgang	: Ø 6 mm
Gewicht	: 40 kg ( zonder kabel )
Hoogte	: 690 mm
Diameter	: Ø 235 mm
Aansluitingen	: perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 3" mannelijk
Bijzonderheden	: zeer slijtvast monofasig
Voorzieningen	: 20 meter voedingskabel start- stop kastje voorzien van thermisch motorbeveiliging met netstekker