
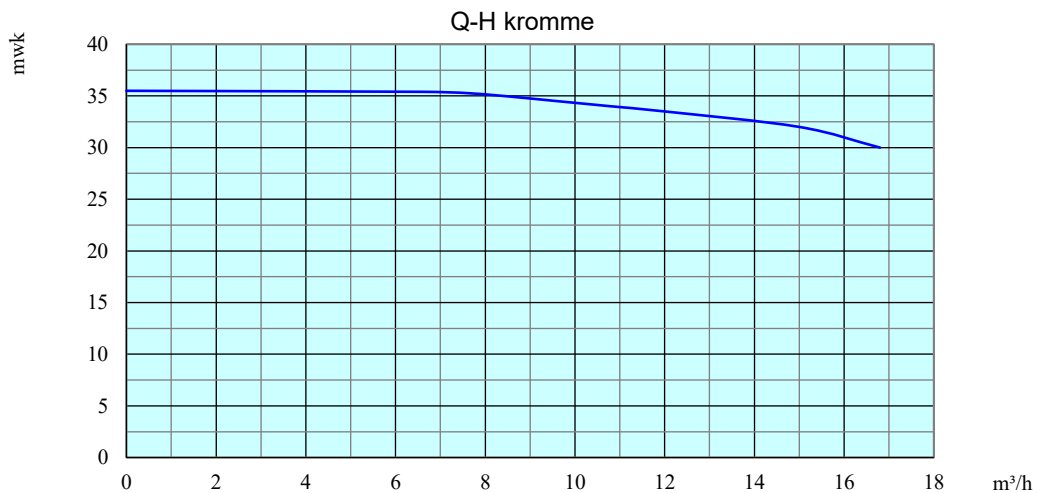


## NM32/16

### Elektrisch gedreven pompgroep 2"

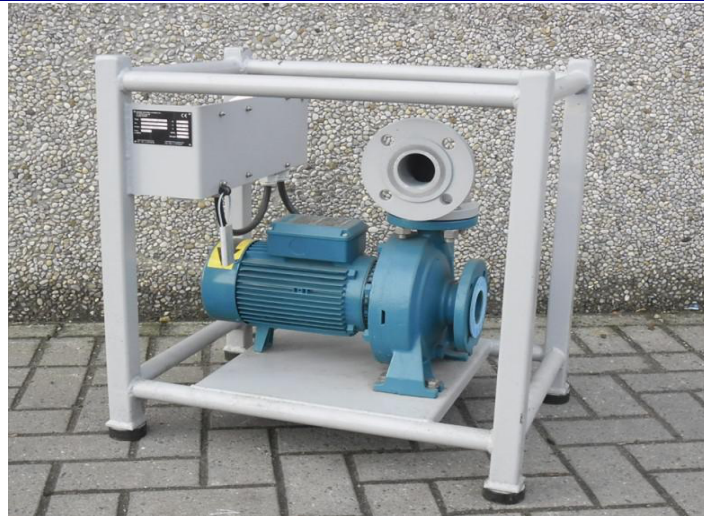

Type	: Calpeda NM32/16A/A
Toepassingen	: zuiver tot zeer licht verontreinigd water
Motor	: 3 x 400V, 50 Hz
Vermogen	: 2,2 kW bij 2.900 tr/min
Stroom nominaal	: 5,3 A
Vrije doorgang	: 3 mm
Gewicht	: 78 kg
L x B x H	: 650 x 460 x 665 mm
Aansluitingen	: zuig- en perszijde voorzien van DIN flens DN050 PN16
Bijzonderheden	: normaal aanzuigend, na eerste opvulling pomphuis en zuigslang compacte pompgroep
Voorzieningen	: chassis trillingsdempers start-stop kastje voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging toestelstekker 16A5P