


PAS-4

Diesel gedreven pompgroep 4", geluidgedempt

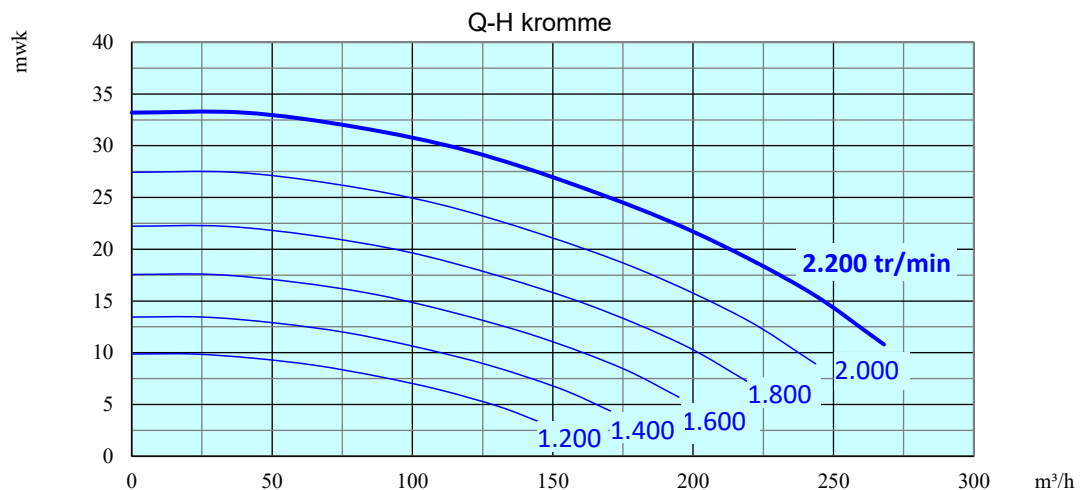

Type	: PAS4-KDS3A
Toepassingen	: slijkwater, afvalwater, rioolwater ...
Motor	: Kubota watergekoelde dieselmotor type V2403-M-DI
Vermogen	: 25,7 kW bij 2.200 tr/min
Pomp	: Centrifugaalpompe P4-220G
Vrije doorgang	: 45 mm
Startsysteem	: 12 V elektrische starter
Gewicht	: 1.070 kg (Droog)
Tankinhoud	: 300 liter
Brandstofverbruik	: 7 liter/ uur bij vollast
L x B x H	: 2.145 x 950 x 1.368 mm
Aansluitingen	: zuig- en perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 4" mannelijk
Bijzonderheden	: droog zelfaanzuigend
Voorzieningen	: volledig omkast, geluidgedempt 67 dB op 7 m voorzien van Qc1011 bedieningsmodule, toerentalregeling, vlotters voor automatische werking, vonkenvanger, drieweg-systeem voor externe brandstoftank centraal hijssoog en gleuven voor vorklift